

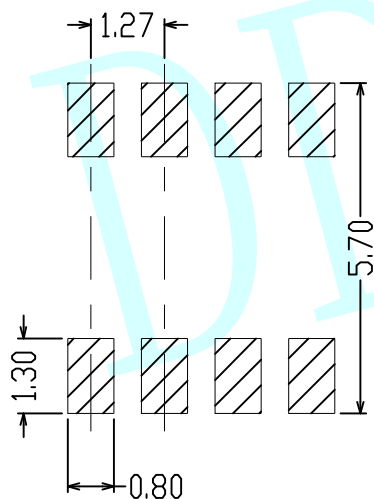
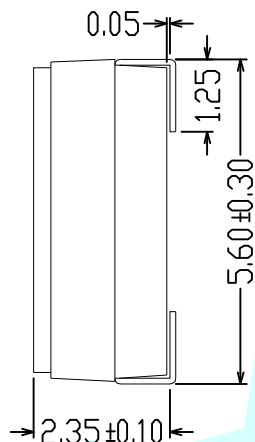


ROHS

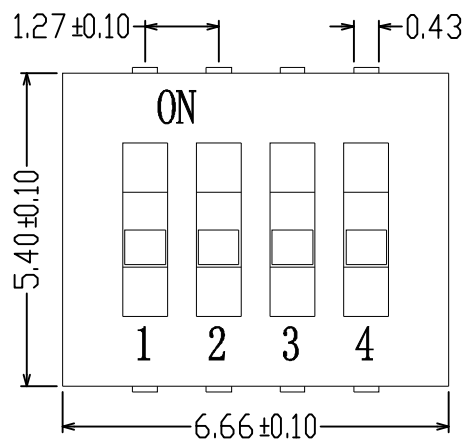

PCB Layout

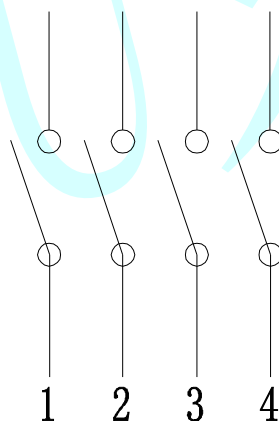

Circuit

开关特性:

A. 性能:

1. 额定值: DC 50V 100mA
2. 接触电阻: 100mΩ max
3. 绝缘电阻: 100MΩ min
4. 使用寿命: 1000次
5. 操作力: 200gf max
6. 使用温度: -40℃~+85℃

B. 焊接要求:

回流焊: 250°, 5秒

C. 材质:

1. 开关盖: PPS
2. 开关底座: PPS
3. 拨动杆: PA46
4. 端子: 黄铜
5. 接触片: 镀金磷铜
6. 密封膜: 聚酰亚胺

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com			 ® 东都电子 DONGDU ELECTRONICS		
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:		ANGLE:	 ® 东都电子 DONGDU ELECTRONICS		
CHECKED:	***	****	30≥	±0.30	±2°			
			10~30	±0.20				
			5~10	±0.15				
APPROVALS:	***	****	≤5	±0.10				
REV:		A	SCALE: 1:1		PAGE: 1/1			