

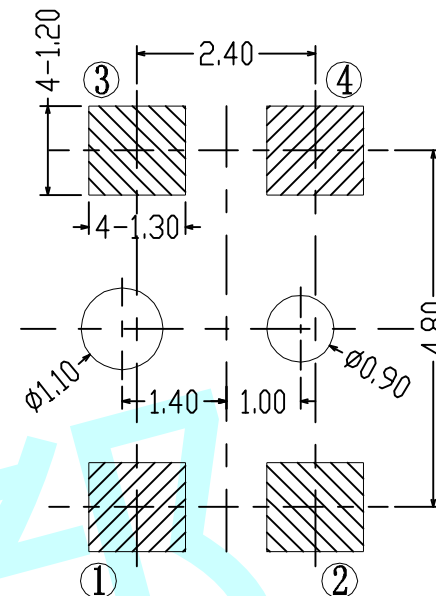
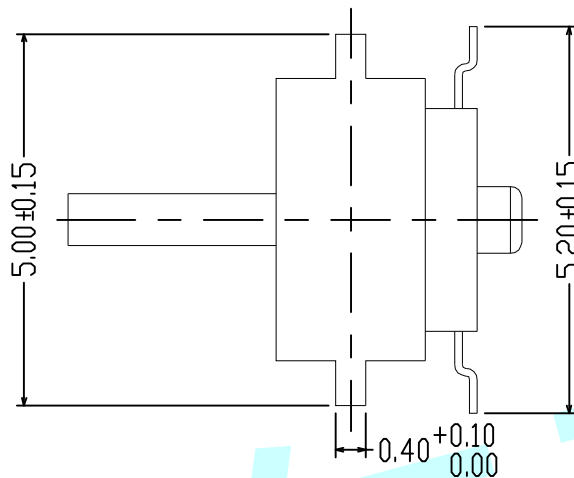
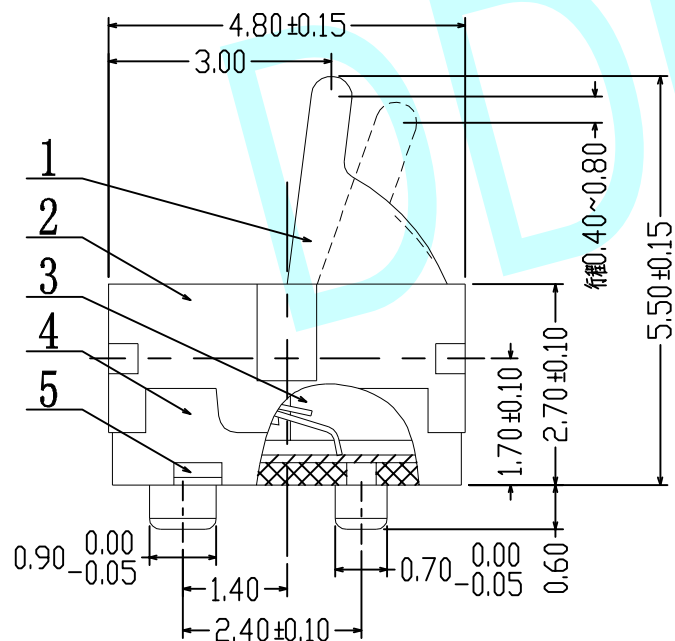


ROHS

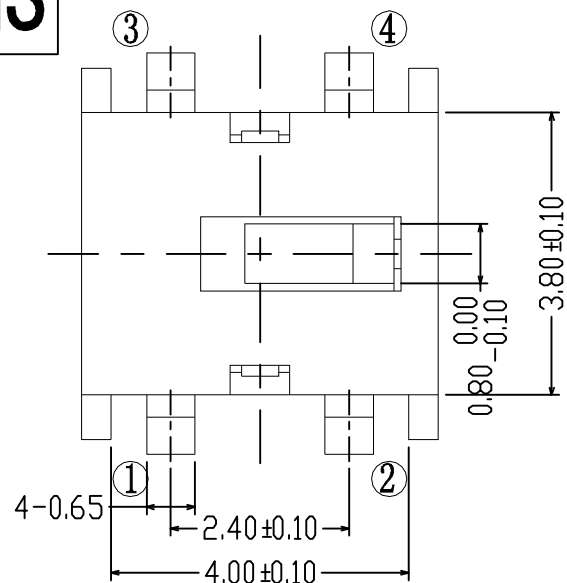

PCB LAYOUT

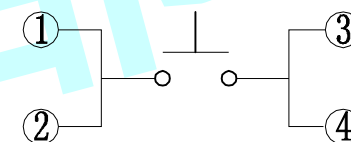

Circuit Diagram

技术要求:

1. 开关应承受500V交流电压, 历时1分钟的耐压试验, 无击穿和闪络现象。
2. 绝缘电阻: $\geq 50\text{M}\Omega$
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
4. 开关动作力: $20\text{g} \pm 5\text{g}$
5. 电器寿命: $\geq 200,000$ 次循环

5	焊线脚	磷 铜	0.10mm	4	镀 银
4	基 座	LCP		1	黑 色
3	弹 片	铍青铜	0.05mm	1	镀 银
2	盖 子	尼 龙		1	黑 色
1	按 柄	尼 龙		1	黑 色
序号	名 称	材 质	规 格	数 量	备 注

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com		 ® 东都电子 DONGDU ELECTRONICS	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:			ANGLE:
CHECKED:	***	****	30≥	±0.30		±2°
			10~30	±0.20		
			5~10	±0.15		
APPROVALS:	***	****	≤5	±0.10		
				 DETECTOR SWITCHS		
				PART NO: DDU-1668SR		
				UNIT :mm SCALE:1:1 		
				REV: A PAGE:1/2		