ROHS

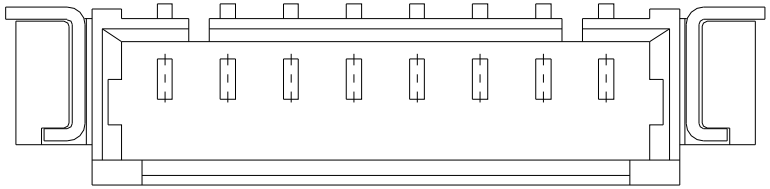

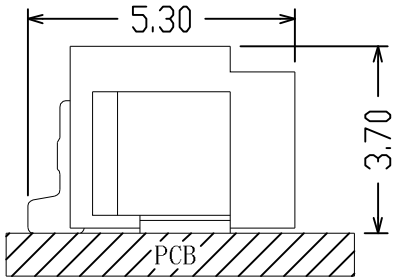

安装图

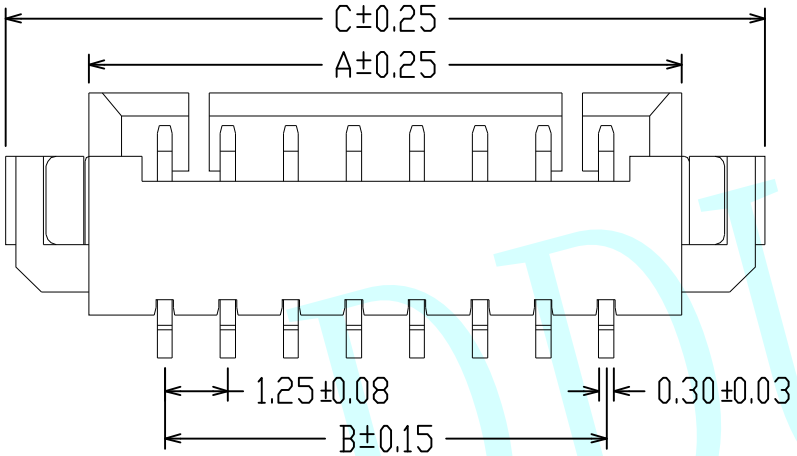

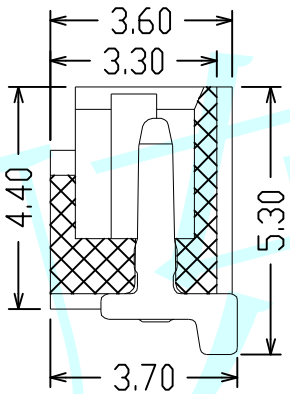

NOTES:

1. Applicable Wire:AWG#28~#32
2. Rated Voltage : 125V DC,AC(R.M.S)
3. Rated Current : 1A
4. Withstand Voltage : 500V AC/min
5. Working Temp : -25℃~+85℃
6. Insulation Resistance : ≥1000MΩ
7. Contact Resistance : ≤20MΩ

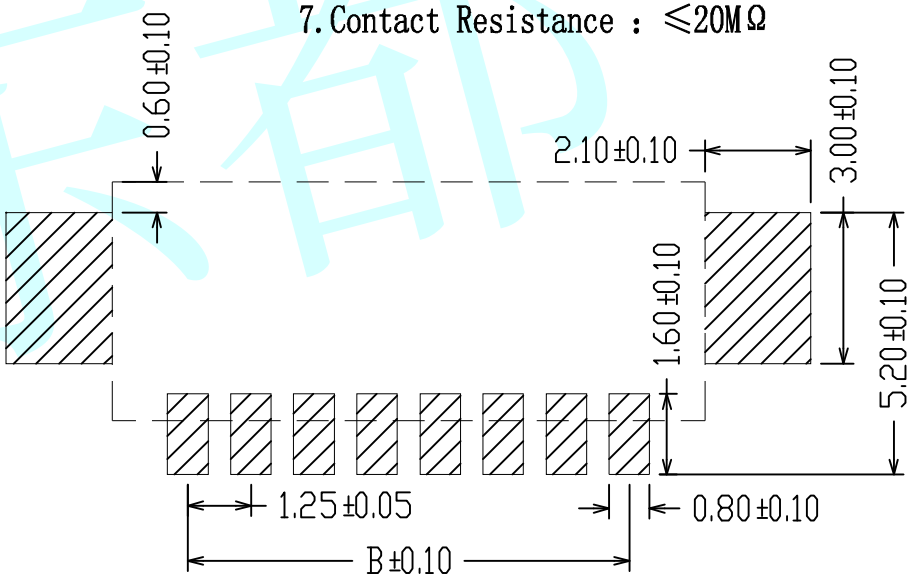

PCB Layout

DIM.C	7.55	8.80	10.05	11.30	12.55	13.80	15.05	16.30	17.55	18.80	20.05	21.30	22.55	23.80	25.05	26.30	27.55
DIM.B	1.25	2.50	3.75	5.00	6.25	7.50	8.75	10.00	11.25	12.50	13.75	15.00	16.25	17.50	18.75	20.00	21.25
DIM.A	4.25	5.50	6.75	8.00	9.25	10.50	11.75	13.00	14.25	15.50	16.75	18.00	19.25	20.50	21.75	23.00	24.25
Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

APPROVALS		DATE	http://www.dongdudz.com	
DRAW:	ZRD	2017-12-6	TOLERANCE:	ANGLE:
CHECKED:	***	***	30≥ ±0.30 10~30 ±0.20 5~10 ±0.15 ≤5 ±0.10	±2°
APPOVALS:	***	***		

® 东都电子
DONGDU ELECTRONICS

MODEL:	Connector	
PART NO:	1.25T-nP-WT	
UNIT :mm	SCALE:1:1	
REV:	A	PAGE:1/1

DDU东都